Istruzioni per l'uso: Optogate PB-05 MD

Le istruzioni per l'uso sono spesso fastidiose, per questo abbiamo raccolto tutte le funzioni importanti in un'unica pagina, così potrai “finire” di leggerle in 2 minuti :-)


1: LED di stato: il LED rosso sulla parte anteriore del dispositivo indica se il microfono è attivo. Se il LED è acceso, il microfono è acceso. Se si spegne, il microfono è in modalità muto (Mute).

2: Trasmettitore e ricevitore a infrarossi: controllano l’accensione e lo spegnimento automatici. Le lenti esterne trasmettono e ricevono impulsi a infrarossi invisibili. Se il sensore rileva un riflesso (ad es. causato da un artista davanti al microfono), il dispositivo attiva automaticamente il segnale.

3: Pulsante di bypass (“En.” / Enable): il pulsante sulla parte superiore disattiva la modalità automatica. Se si preme questo pulsante, il microfono rimane acceso in modo permanente (modalità bypass), indipendentemente dal fatto che ci sia qualcuno davanti al sensore. Premendolo nuovamente, la funzione Optogate viene riattivata.

4: Potenziometro di distanza: il potenziometro regola la portata del sensore. Ruotandolo in senso orario (+) si aumentano la distanza e la sensibilità. Se lo ruoti troppo, il microfono rimane acceso in modo permanente. In questo caso, basta ruotare leggermente il potenziometro all’indietro finché la funzione automatica non reagisce di nuovo correttamente. Per evitare regolazioni involontarie durante lo spettacolo, è possibile rimuovere l’asse del potenziometro, in modo che la regolazione possa essere effettuata solo con un piccolo cacciavite, come preferiscono molti tecnici del suono.

5: Selettore M/D: Consente di passare da un'attenuazione di –42 dB (Mute), che rappresenta la scelta ideale in presenza di monitor da palco rumorosi, a un'attenuazione di –16 dB (Ducker), spesso percepita dall'artista come più confortevole rispetto allo spegnimento completo del microfono nelle applicazioni in-ear.

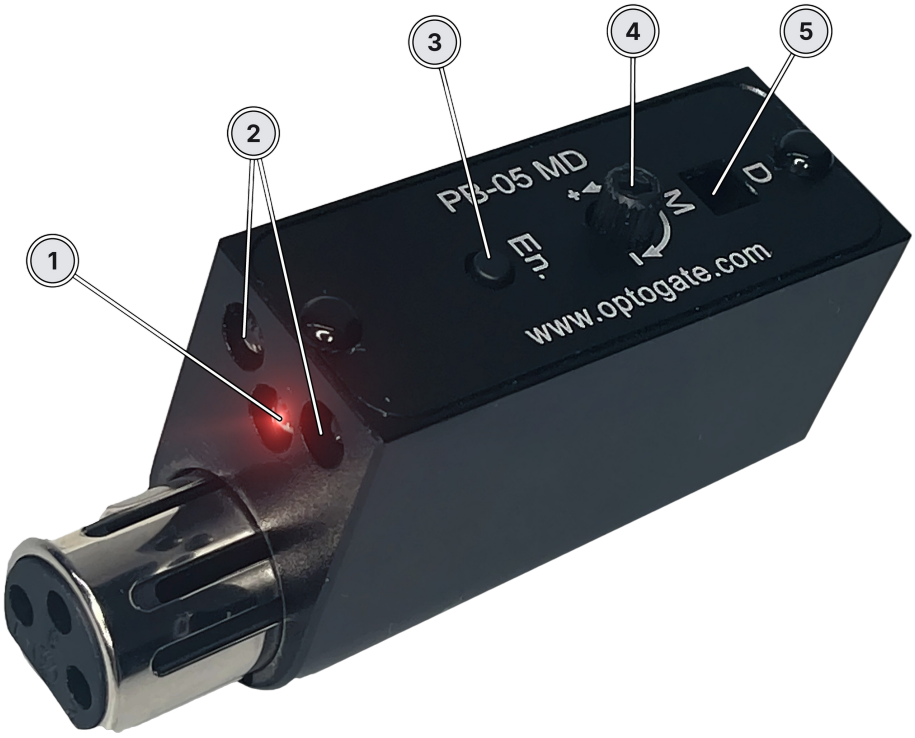

Per ulteriori domande, siamo a tua disposizione all’indirizzo info@optogate.com